

コンパクト型自動計量装置

もやしバラ取り機

Bean Sprout Automatic Weighing Machine

袋を持って、
レバーをはじくだけで
もやしのバラ取りができます。
秤へのもやしの供給が
自動化され、作業時間も
短縮できます。



もやしバラ取り機

シンプルな操作で、
作業効率アップを実現しました。

■ 特長

① 投入ピンコンベヤと連動した自動はかり

ピンコンベヤ上でもやしを均しながら、秤付きホッパーへ自動供給します。設定重量範囲に納まる様に投入終了近くになると、コンベヤを減速させたり、スライドシャッターを設けるなどの工夫をしています。

(重量の設定範囲は概ね、設定5kgの場合+200gまで)

② 回転式切替受けシュート

袋を受けるシュートは最大3種類のサイズに対応しています。タイプの違うシュートは回転式になっており、工具など不要で簡単に切替えることができます。また、袋の底を乗せる簡易テーブルも2段で設けており、上段側を回転させることで選択ができる様になっています。

③ アイテム切替スイッチ

最大6パターンのアイテム登録が可能です。アイテムごとに、設定重量や、コンベヤスピード、スライド式シャッターの有無などの詳細情報を紐づけることができますので、アイテム切替が容易です。

④ 柔軟な使い方が可能

ラインに組み込ませることも可能ですが、ストック用コンベヤを組み合わせることで、単独でのご利用も可能ですので、バラ取り工程における省力化が期待できます。

■ 標準仕様

- 本体材質:SUS304
- 均し装置
- 計量台×1台
- 食材センサー付
- 水ライド式シャッター


■ オプション

- ストック用コンベヤ

■ 想定能力


4kg	960kg/時間
5kg	1200kg/時間

240袋/時間(4~5kg計量時)

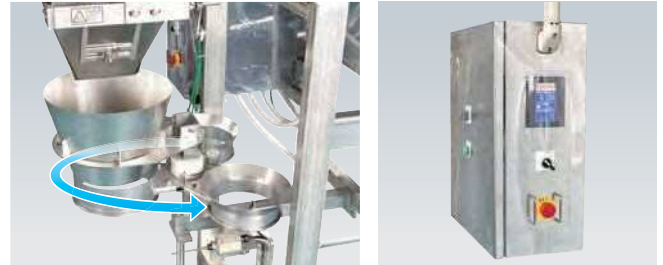

● 回転式切替受けシュート


● 制御盤/切替スイッチ

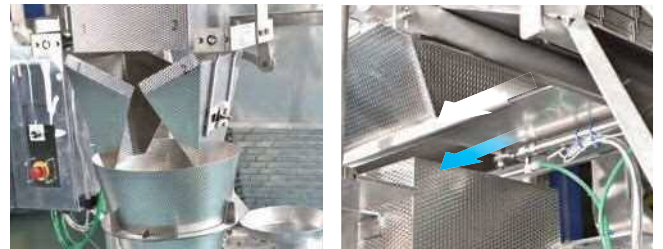

● 開閉ホッパー

● スライド式シャッター

■ 手取り機設置寸法(例)

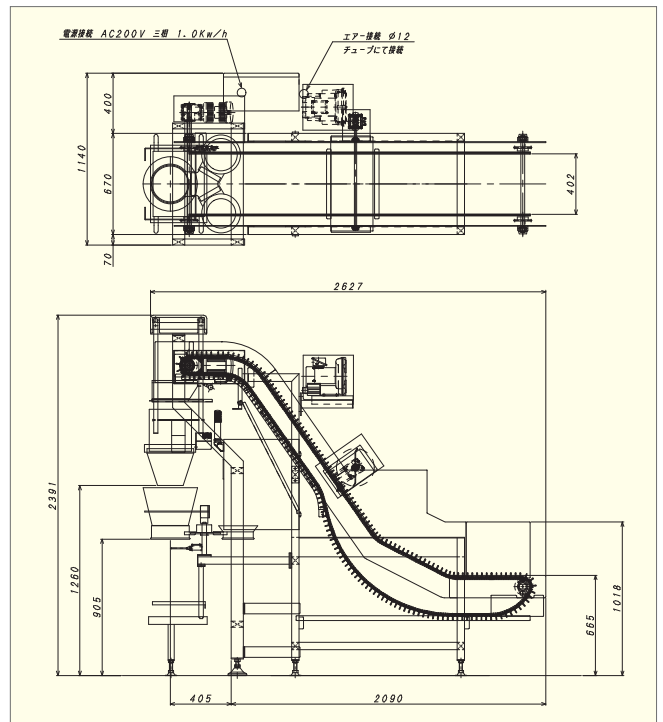

※ご要望に合わせたプラントを提供いたします。お気軽にご相談ください。

細田工業株式会社

本社
〒581-0063 大阪府八尾市太子堂2丁目2-38
TEL.072(994)1684 FAX.072(994)1642

八尾・曙事業所
〒581-0026 大阪府八尾市曙町1丁目18
TEL.072(942)4750 FAX.072(942)4751

関東支店・展示実演場
〒340-0035 埼玉県草加市西町1073-6
TEL.048(928)5512 FAX.048(928)5626

URL <https://www.hosoda.jp/> E-mail sales@hosoda.jp

AP開発事業所
〒580-0006 大阪府松原市大堀2丁目14-10
TEL.072(337)7855 FAX.072(337)7896

韓国支店
#B-1601, Kapeul Great Valley,32.Digital-ro 9-gil,
Geumcheon-gu,Seoul,Korea
TEL.+82-2-2104-3440 FAX.+82-2-2104-3443

■ 代理店